

Спецфункции в БЭСТ-5 3.4 [1]

Admin

В октябре 2007 года вышла в продажи новая версия программы БЭСТ-5. Несмотря на то, что нумерация сменилась всего на "одну десятую" - эта версия содержит в себе много революционного для программ серии БЭСТ. Это и развитая аналитика, новые блоки пришедшие на замену модулям со старой логикой (учет ОС), совершенно новый функционал (производство, автотранспорт, питание...) и новые инструменты для расширения функционала.

Хотя, в данном случае, новые инструменты - это "продвинутые" старые. Тем, у кого уже имеется база плагинов и "примочек" на xHarbour для БЭСТ-4+ не составит большого труда перенести свои разработки в новую версию. Более того, собранные плагины в БЭСТ-4+ имеют шанс с успехом запуститься и в БЭСТ-5, но это путь для экстремалов))

Попробуем разобраться на практике в том, что общего и в чем разница между режимами спецфункций БЭСТ-4+ и БЭСТ5 3.4.


Начнем с процесса создания нового плагина.

Логика осталась прежняя, необходимо войти в среду программирования и создать новый файл.

Последовательность действий в Б4+:

- открыть реестр спецфункций (ctrl-F5);
- войти в режим программирования (F11);
- создать новый файл (alt-N);
- ввести имя файла, ввести код, сохранить и скомпилировать.


В Б5 3.4 режим программирования (редактор ХВА) доступен из любого состояния системы. Т.е. теперь нет необходимости входить в "точку вызова" спецфункции чтобы работать с кодом функции. Запуск редактора осуществляется с панели инструментов либо через меню "Сервис"

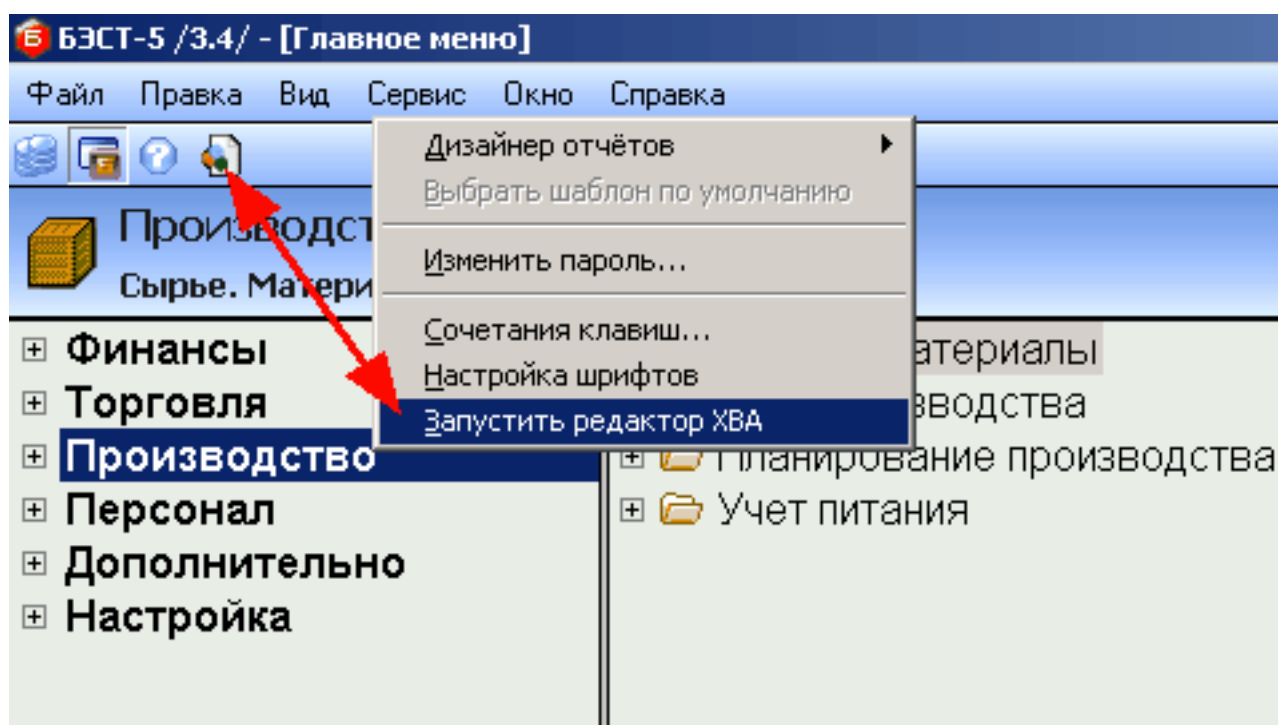


Спецфункции в БЭСТ-5 3.4

Опубликовано на Каталог решений для БЭСТ-5 (<https://www.spb4plus.ru>)

Откроется окно отладчика системы БЭСТ-5. В окне Инспектора несложно узнать структуру каталога PRO\PLUGINS\EXTENSNS

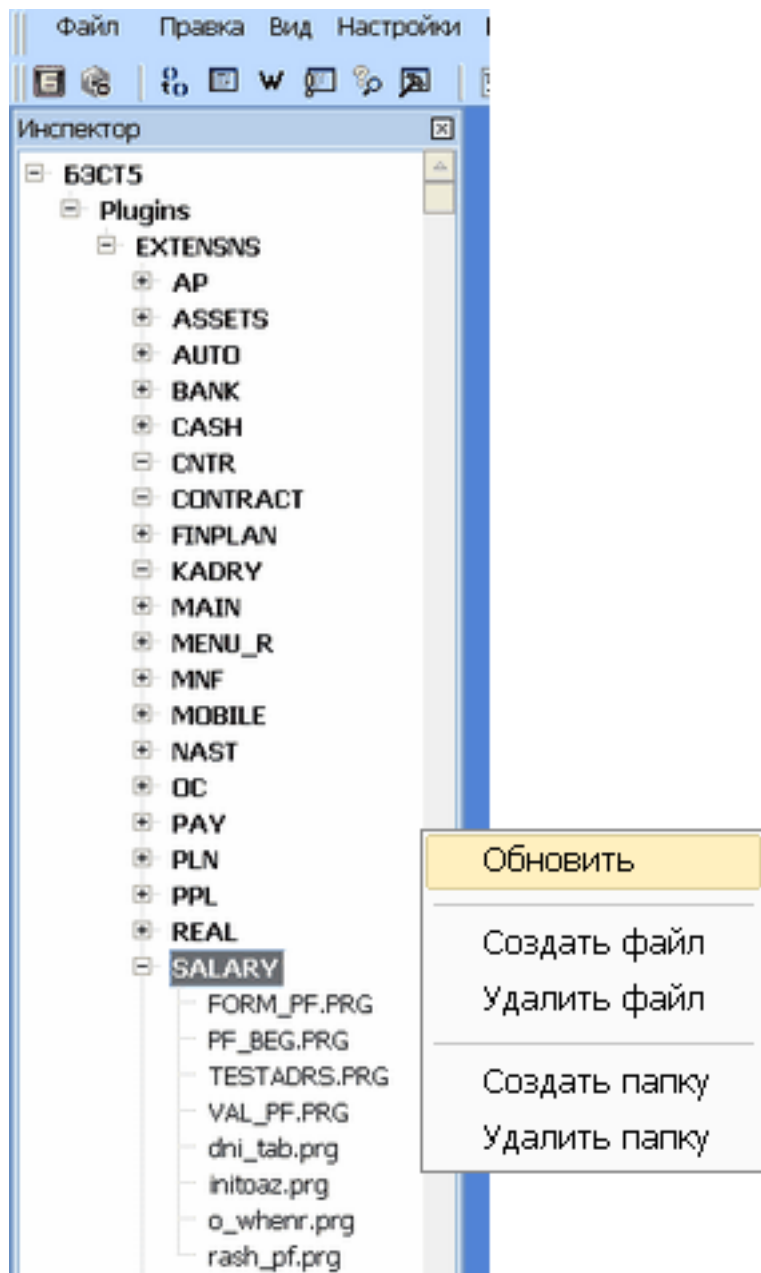

Для создания нового проекта следует выбрать каталог, исходя из задачи, и создать в нем программный файл или каталог для программных файлов. При этом следует помнить о простом правиле - имена файлов и каталогов пользовательских задач начинаются с буквы U.

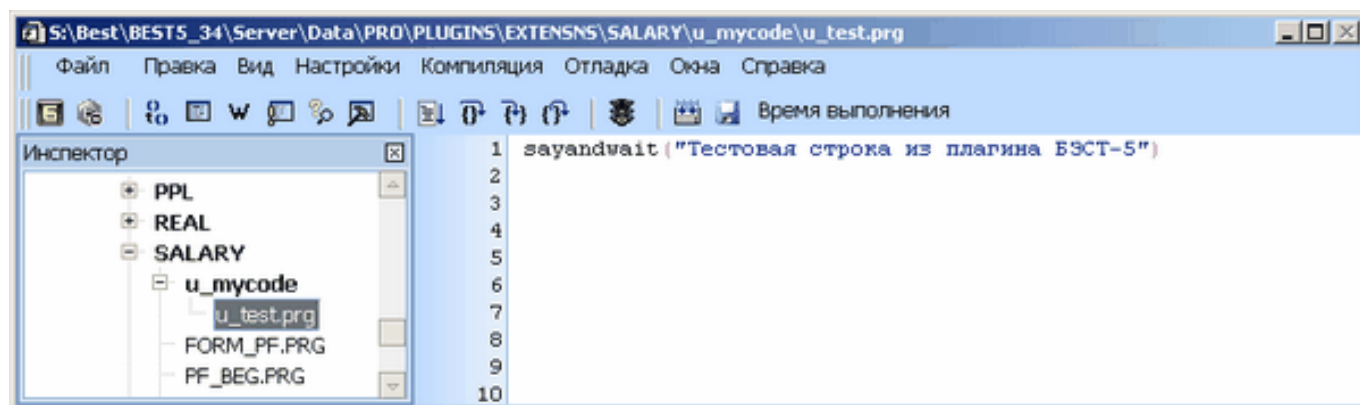

Спецфункции в БЭСТ-5 3.4

Опубликовано на Каталог решений для БЭСТ-5 (<https://www.spb4plus.ru>)


В окне редактора пишем код для тестирования и выполняем компиляцию.

В итоге мы получили скомпилированный код спецфункции, который необходимо "привязать" к точке вызова (вызов пользователем из реестра, событие, программный вызов).

Здесь следует особо отметить, что в БЭСТ-5 3.4 реестр спецфункций не позволяет запускать функции (как в Б4+). Теперь этот реестр используется только для настроек. Причем для вызова спецфункций "по требованию" теперь имеется возможность задать комбинацию горячих клавиш. Например, спецфункции, перечисленные в реестре:

Наименование	Файл	Вызов
Пользовательская функция №2	u_mycode\u_test.hrb	по требованию
Приложение пользователя №1	u_mycode\u_test.hrb	по требованию

будут доступны для вызова по комбинациям горячих клавиш (выбирается при настройке) и через меню, вызываемое нажатием кнопки "Функции".

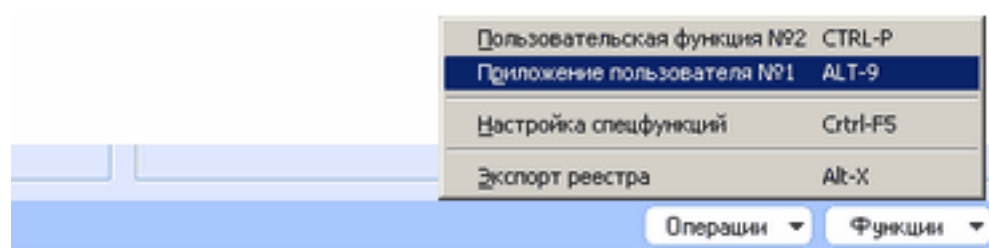

Новый формат создания и вызова спецфункций.

Вот собственно и все, что надо для начала работы.

Более детальную информацию можно найти на [форуме компании БЭСТ](#) [2]

Тип материала: [Статьи](#) [3]

Источник (modified on 14/05/2012 - 19:59): <https://www.spb4plus.ru/content/5-34-1>

Ссылки

[1] <https://www.spb4plus.ru/content/5-34-1>

[2] http://www.bestnet.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=159&MID=s

[3] <https://www.spb4plus.ru/kategoriya/stati>